

			○ ' "
			○ ' "

[illegible]

--	--	--	--

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司	机构代码	91370725769743436N
法定代表人	徐子宁	联系电话	0535-6775198
联系人	胡建伟	联系电话	15006661322
传 真		电子邮箱	wfxxrs@126.com
地 址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路25号 中心经度118.9385° 中心纬度36.7121°		
预案名称	《潍坊振兴日升化工有限公司突发环境事件应急预案》		
风险级别	重大环境风险		
本单位于2019年12月12日签署 			



181500341173

正本

检测报告

报告编号: YKJC2020HJ03227

检测类别: 废气、噪声检测

委托单位: 潍坊振兴日升化工有限公司

检测单位: 山东天元盈康检测评价技术有限公司

报告日期: 2020年11月12日



山东天元盈康检测评价技术有限公司



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 181500341173

名称: 山东天示健康检测评价技术有限公司

地址: 潍坊市寒亭区龚王北街2889号(261101)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规

印无效

检测报告

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 1 页


委托单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司		检测目的	委托检测	
联系人	郝斌		联系电话	150663618936	
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号				
受检单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司		受检单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号	
检测类别	检测项目	仪器设备	方法依据	分析方法	检出限
有组织废气	颗粒物	自动烟尘(气)测试仪、电热鼓风干燥箱、电子天平	HJ 836-2017	重量法	1.0mg/m ³
	二氧化硫	自动烟尘(气)测试仪	HJ 57-2017	定电位电解法	3mg/m ³
	氮氧化物	自动烟尘(气)测试仪	HJ 693-2014	定电位电解法	3mg/m ³
	硫化氢	气相色谱仪	GB/T 14678-1993	气相色谱法	0.2 × 10 ⁻¹ mg/m ³ -1.0 × 10 ⁻¹ mg/m ³
	苯	双路烟气采样器、气相色谱质谱-谱联用仪	HJ 734-2014	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	0.004mg/m ³
	甲苯	双路烟气采样器、气相色谱质谱-谱联用仪	HJ 734-2014	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	0.004mg/m ³
	二甲苯	双路烟气采样器、气相色谱质谱-谱联用仪	HJ 734-2014	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	邻二甲苯：0.004mg/m ³

检测报告

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 2 页

委托单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司		检测目的	委托检测	
联系人	郝斌		联系电话	150663618936	
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号				
受检单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司		受检单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号	
检测类别	检测项目	仪器设备	方法依据	分析方法	检出限
	苯	大气采样器、气相色谱-质谱联用仪	HJ 644-2013	吸附管采样-热脱附 气相色谱-	12.4μg/m³

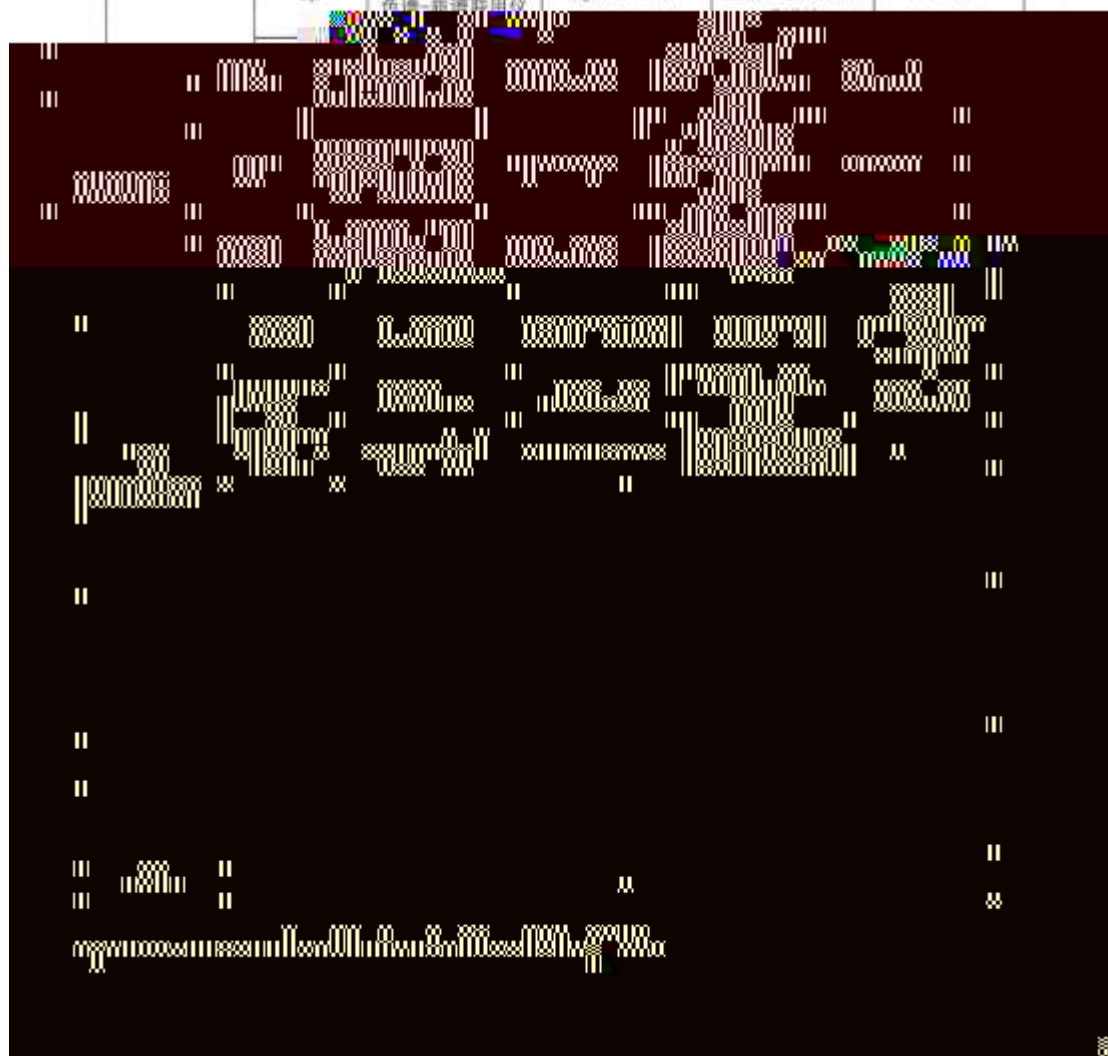

检测结果报告单

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 3 页

检测类别	有组织废气				
采样日期	2020.03.27		完成日期	2020.04.10	
设备名称	火炬		设备运行情况	正常	
主要燃料	天然气		净化方式	/	
测点截面积	6.6052m ²		排气筒高度	25m	
检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 (Nm ³ /h)	检测结果 (ng/m ³)	排放速率 (kg/h)
VOC 站房火	苯	HJ03227121- HJ03227123	/	ND	/
	苯	HJ03227124- HJ03227126	/	ND	/
	苯	HJ03227127- HJ03227129	/	ND	/
	甲苯	HJ03227121- HJ03227123	/	ND	/
	甲苯	HJ03227124- HJ03227126	/	ND	/
	甲苯	HJ03227127- HJ03227129	/	ND	/

矩检测孔	二甲苯	HJ03227121- HJ03227123	/	ND	/
	二甲苯	HJ03227124- HJ03227126	/	ND	/
	二甲苯	HJ03227127- HJ03227129	/	ND	/
	非甲烷总烃	HJ03227130	/	7.68	/
	非甲烷总烃	HJ03227131	/	6.87	/
	非甲烷总烃	HJ03227132	/	8.98	/
本栏以下空白					
备注	ND 表示未检出。				

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。



检测结果报告单

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 4 页

检测类别	有组织废气					
采样日期	2020.03.26		完成日期		2020.04.10	
设备名称	加热炉		设备运行情况		正常	
主要燃料	制氢装置解析气、煤气		净化方式		/	
测点截面积	1.5394m²		排气筒高度		35m	
检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 (Nm³/h)	检测结果 (mg/m³)		排放速率 (kg/h)
				实测	折算	
加热炉排气筒检测孔	颗粒物	HJ03227100-HJ03227103	20221	2.6	2.4	5.26×10⁻³
	二氧化硫	/		48	44.2	0.97
	氮氧化物	/		78	71.8	1.58
	颗粒物	HJ03227104-HJ03227107	20455	2.4	2.2	4.91×10⁻³
	二氧化硫	/		44	40.3	0.90
	氮氧化物	/		73	66.9	1.49
	颗粒物	HJ03227108-HJ03227111	19822	2.6	2.3	5.15×10⁻³
	二氧化硫	/		48	43.3	0.95
	氮氧化物	/		81	73.1	1.61
本栏以下空白						
备注						

报告书包括封面、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

报告编号: YKJC2020H503227

共 15 页 第 5 页

检测类别	有组织废气					
采样日期	2020.03.26		完成日期	2020.04.10		
设备名称	PBT 导热油炉		设备运行情况	正常		
主要燃料	制氢装置解析气、煤气		净化方式	氢氧化钠法脱硫		
测点截面积	0.7854m ²		排气筒高度	40m		
检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 (Nm ³ /h)	检测结果 (mg/m ³)		排放速率 (kg/h)
				实测	折算	
PBT 导热油 炉排气筒检 测孔	颗粒物	HJ03227076- HJ03227079	22581	2.4	2.7	5.42×10 ⁻²
	二氧化硫	/		28	31.8	0.63
	氮氧化物	/		53	60.2	1.20
	颗粒物	HJ03227080- HJ03227083	22831	2.2	2.5	5.02×10 ⁻²
	二氧化硫	/		31	34.8	0.71
	氮氧化物	/		55	61.7	1.26
	颗粒物	HJ03227084- HJ03227087	22933	2.6	2.9	5.96×10 ⁻²
	二氧化硫	/		33	36.6	0.76
	氮氧化物	/		44	48.7	1.01
本栏以下空白						
备注						

报告书包括封面、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 7 页

检测类别

※



2020
10
10



检测结果报告单

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 8 页

检测类别	有组织废气					
采样日期	2020.03.25		完成日期	2020.04.10		
设备名称	重苯精馏管式加热炉		设备运行情况	正常		
主要燃料	天然气		净化方式	/		
测点截面积	0.5027m ²		排气筒高度	15m		
检测点位	检测项目	样品编号	标干流量 (Nm ³ /h)	检测结果 (mg/m ³)		排放速率 (kg/h)
				实测	折算	
重苯精馏管式加热炉排气筒检测孔	颗粒物	HJ03227158-HJ03227161	11622	2.7	4.4	3.14×10 ⁻²
	二氧化硫	/		3	4.9	3.49×10 ⁻²
	氮氧化物	/		34	55.1	0.40
	颗粒物	HJ03227162-HJ03227165	11637	2.5	4.2	2.91×10 ⁻²
	二氧化硫	/		8	13.3	9.31×10 ⁻³
	氮氧化物	/		30	50.0	0.35
	颗粒物	HJ03227166-HJ03227169	11660	2.4	3.8	2.80×10 ⁻²
	二氧化硫	/		4	6.3	4.66×10 ⁻²
	氮氧化物	/		30	47.3	0.35
本栏以下空白						
备注						

报告书包括封面、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

报告编号: YK0123456789

共 15 页 第 1 页



检测结果报告单

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 10 页

检测类别		无组织废气			
采样日期		2020.03.27	完成日期	2020.04.10	
检测项目	采样位置	样品编号	检测结果 (μg/m³)		
苯	上风向	HJ03227037-HJ03227038 HJ03227046-HJ03227047 HJ03227055-HJ03227056	ND	ND	ND
	下风向 1	HJ03227039-HJ03227040 HJ03227048-HJ03227049 HJ03227057-HJ03227058	ND	ND	ND
	下风向 2	HJ03227041-HJ03227042 HJ03227050-HJ03227051 HJ03227059-HJ03227060	ND	ND	ND
	下风向 3	HJ03227043-HJ03227045 HJ03227052-HJ03227054 HJ03227061-HJ03227063	ND	ND	ND
甲苯	上风向	HJ03227037-HJ03227038 HJ03227046-HJ03227047 HJ03227055-HJ03227056	ND	ND	ND
	下风向 1	HJ03227039-HJ03227040 HJ03227048-HJ03227049 HJ03227057-HJ03227058	ND	ND	ND
	下风向 2	HJ03227041-HJ03227042 HJ03227050-HJ03227051 HJ03227059-HJ03227060	ND	ND	ND
	下风向 3	HJ03227043-HJ03227045 HJ03227052-HJ03227054 HJ03227061-HJ03227063	ND	ND	ND
二甲苯	上风向	HJ03227037-HJ03227038 HJ03227046-HJ03227047 HJ03227055-HJ03227056	ND	ND	ND
	下风向 1	HJ03227039-HJ03227040 HJ03227048-HJ03227049 HJ03227057-HJ03227058	ND	ND	ND
	下风向 2	HJ03227041-HJ03227042 HJ03227050-HJ03227051 HJ03227059-HJ03227060	ND	ND	ND
	下风向 3	HJ03227043-HJ03227045 HJ03227052-HJ03227054 HJ03227061-HJ03227063	ND	ND	ND
备注					

检测结果报告单

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 11 页

检测类别	无组织废气		
采样日期	2020.03.17	完成日期	2020.04.10

检测项目	采样位置	样品编号	检测结果 (μg/m³)		
VOC _M	上风向	HJ03227037-HJ03227038	19.8	19.1	23.1
		HJ03227046-HJ03227047			
		HJ03227055-HJ03227056			
	下风向 1	HJ03227039-HJ03227040	51.6	39.7	35.1
		HJ03227048-HJ03227049			
		HJ03227057-HJ03227058			
	下风向 2	HJ03227041-HJ03227042	34.0	46.0	42.2
		HJ03227050-HJ03227051			
		HJ03227059-HJ03227060			
	下风向 3	HJ03227043-HJ03227045	33.8	44.4	38.0
		HJ03227052-HJ03227054			
		HJ03227061-HJ03227063			
本栏以下空白					
备注					

报告书包括封面、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 12 页

检测类别	无组织废气				
采样日期	2020.03.27		完成日期	2020.04.10	
检测项目	采样位置	样品编号	检测结果 (µg/m³)		
苯	VOCs 处理房检测点	HJ03227133-HJ03227135 HJ03227136-HJ03227138 HJ03227139-HJ03227141	ND	ND	ND
甲苯		HJ03227133-HJ03227135 HJ03227136-HJ03227138 HJ03227139-HJ03227141	ND	ND	ND
二甲苯		HJ03227133-HJ03227135 HJ03227136-HJ03227138 HJ03227139-HJ03227141	ND	ND	ND
非甲烷总烃		HJ03227142、HJ03227143、 HJ03227134、HJ03227137	1.88		1.78

本栏以下空白

备注

ND 表示未检出。


报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果单

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 13 页

附: 无组织检测点位图

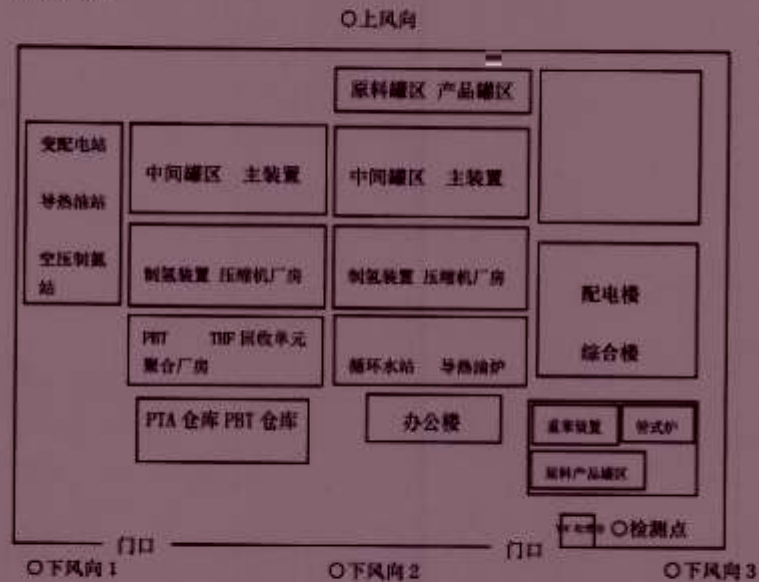

附表 1: 检测期间气象参数

备注: ○为无组织检测点位

日期	时间	气象条件	气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气
2020.03.27	08:30		10.2	102.15	2.2	北风	晴
	11:20		15.7	102.08	2.1	北风	晴
	13:00		15.7	102.08	2.2	北风	晴
	14:00		15.9	101.98	2.1	北风	晴
	14:20		15.9	101.92	2.1	北风	晴
	14:40		16.2	101.90	2.1	北风	晴
	14:56		15.8	101.93	2.0	北风	晴
	15:11		15.7	101.94	2.1	北风	晴
	15:22		15.9	101.94	2.1	北风	晴

备注

报告书包括封面、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 14 页

检测类别		工业企业厂界环境噪声					
气象条件		2020.03.27 多云, 最大风速: 1.4m/s					
检测方法		GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准					
主要测试设备		AWA6228 型 多功能声级计					
校准仪器		AWA6222A 型 声校准器					
校准结果		校准时间	测前校准 dB(A)	测后校准 dB(A)	差值 dB(A)	允许差值 dB(A)	结论
		03.27 昼间	93.7	93.8	0.1	≤0.5	合格
		03.27 夜间	93.8	93.9	0.1	≤0.5	合格
检测点位 (见附图)		检测结果 (dB(A))					
		▲1 东厂界	▲2 南厂界	▲3 西厂界	▲4 北厂界		
2020.03.27	昼间	55.3	58.1	56.4	57.5		
2020.03.27	夜间	45.9	48.6	48.0	48.2		
本栏以下空白							
备注							


报告书包括封面、正文(附页)、封底, 封底有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

报告编号: YKJC2020HJ03227

共 15 页 第 15 页

附: 噪声检测点位图

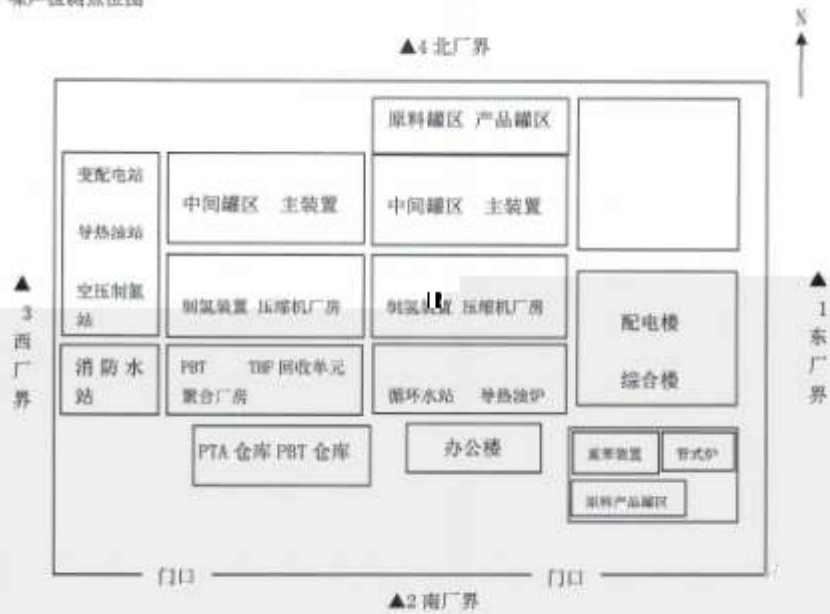

备注: ▲为噪声检测点位

备注

报告应包括封面、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测报告声明

- 1、本检测报告仅对本委托项目负责。
- 2、本检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。
- 4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面授权，不得复制（全文复制除外）本报告，不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委托检验仅对送检样品结果负责。
- 6、本检测报告一式两份（委托单位和本公司各执一份）。

单位名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地 址：潍坊市寒亭区禹王北街2889号

电 话：400-100-6566 邮 编：261101

传 真：0536-3086698 邮 箱：tyykjc@sdtyyk.com

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

